

CASANOVA®
VARIO



»Die **Alternative** zu
Naturstein und Fliese!«



CERAMIN® – der neue Verbundstoff

Die CERAMIN®-Komponenten werden bei niedrigen Temperaturen – somit in einer energieschonenden und emissionsarmen Produktionsweise – miteinander verbunden.

- extrem robust
- wasserfest
- hochbelastbar
- PVC-frei
- schadstofffrei
- ökologisch
- 100 % wiederverwertbar
- problemlos recycelbar
- leichtgewichtig
- geprüfte Qualität made in Germany



www.blauer-engel.de/uz120

CASA NOVA® VARIO

»Die **Alternative** zu
Naturstein und Fliese!«


So einfach geht's!

1.



Untergrund säubern und fachgerecht
vorbehandeln.
Vorhandene Fliesen müssen nicht
entfernt werden, einfach überkleben.

2.

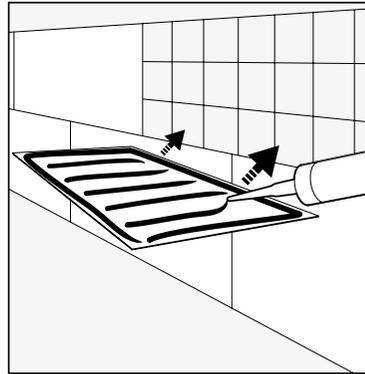


Kleber nach Anweisung aufbringen,
CASA NOVA® Vario verlegen.
Zuschnitt einfach mit Cuttermesser
oder Laminatschneider.

3.




Reinigen – fertig.
Kein Verfugen, kein Nachbehandeln
notwendig.

Verlegen
und fertig ...



Wasserabweisendes
Profilsystem



Elegante
Mikrofuge

... Verfugen
unnötig!

Steindekore [in verschiedenen Formaten erhältlich*]



Kalkputz grau 30/60 Art.-Nr. 43036
 Kalkputz grau 40/80 Art.-Nr. 44068
 Kalkputz grau 40/120 Art.-Nr. 44081



Kalkputz braun 30/60 Art.-Nr. 43039
 Kalkputz braun 40/80 Art.-Nr. 48950
 Kalkputz braun 40/120 Art.-Nr. 44078



Kalkputz weiß 30/60 Art.-Nr. 43040
 Tadelakt weiß 40/80 Art.-Nr. 44062
 Tadelakt weiß 40/120 Art.-Nr. 44077




Kalkputz beige 30/60 Art.-Nr. 43041
 Kalkputz beige 40/80 Art.-Nr. 48954
 Kalkputz beige 40/120 Art.-Nr. 48949



Kalkmarmorputz weiß 30/60 Art.-Nr. 48852
 Kalkmarmorputz grau 40/80 Art.-Nr. 48948
 Kalkmarmorputz grau 40/120 Art.-Nr. 44079



Tadelakt creme 30/60 Art.-Nr. 48859
 Tadelakt creme 40/80 Art.-Nr. 44073
 Tadelakt creme 40/120 Art.-Nr. 48946

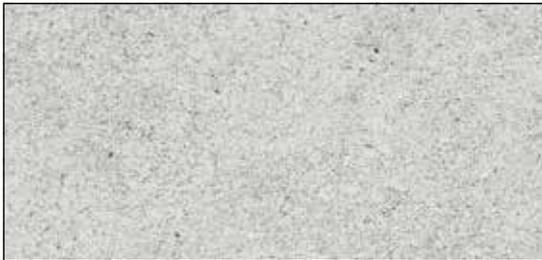

Beton creme 30/60 Art.-Nr. 43036
 Beton creme 40/80 Art.-Nr. 44067
 Beton cremefarben 40/120 Art.-Nr. 44080



Nero Assoluto 30/60 Art.-Nr. 48860
 Nero Assoluto 40/80 Art.-Nr. 44069
 Nero Assoluto 40/120 Art.-Nr. 48947



30/60 [642x315x3mm]
40/80 [780x392x3mm]
40/120 [1180x392x3mm]



Tadelakt creme 30/60 Art.-Nr. 48859


Holzdekore [392x1.180 mm]



Pechkiefer rustikal Art.-Nr. 47614



Altholz vintage Art.-Nr. 47621

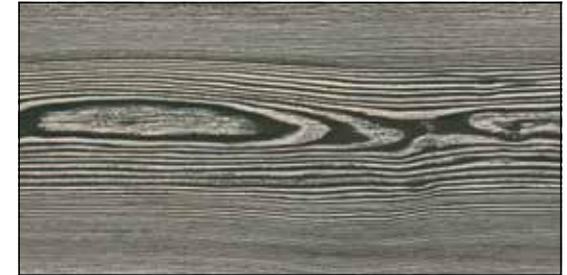

Lärche schwarz Art.-Nr. 47622



Eiche natur geölt Art.-Nr. 47614



Rot-Zeder patiniert Art.-Nr. 47624



Tulipier gedunkelt Art.-Nr. 47627



Traubeneiche gedämpft Art.-Nr. 47631



Boden: Kalkputz weiß 30/60 Art.-Nr. 43040
Wand: Lärche schwarz Art.-Nr. 47622



Vorher

Nachher

Renovieren mit CASA NOVA® Vario – so einfach geht's!



Garantie



Hochbelastbar



Stärke



Wasserabweisendes
Profilsystem




Mikrofuge



Oberflächen-
versiegelung



Wasserfest



UV-Licht-beständig



Pflegeleicht



Rutschfestigkeit




Hergestellt in
Deutschland



www.blauer-engel.de/uz120

Alle Vorteile einer Keramikfliese und noch viel mehr...

- Wasserabweisendes Profilsystem
- Elegante Mikrofuge, kein Verfugen nötig
- Einfaches Verarbeiten ohne laute Maschinen
- Zuschnitt mit Cuttermesser oder Laminatschneider
- Wesentlich leichter als eine Keramikfliese
- Problemloses Verlegen großer Plattenformate
- Einfaches Verkleben auf Wand und Boden
- Alte Fliesen einfach überkleben
- Wasserfest und pflegeleicht
- Geräuschloses, staubfreies Verlegen
- Langlebig wie eine Keramikfliese
- Dimensionsstabil und hochbelastbar

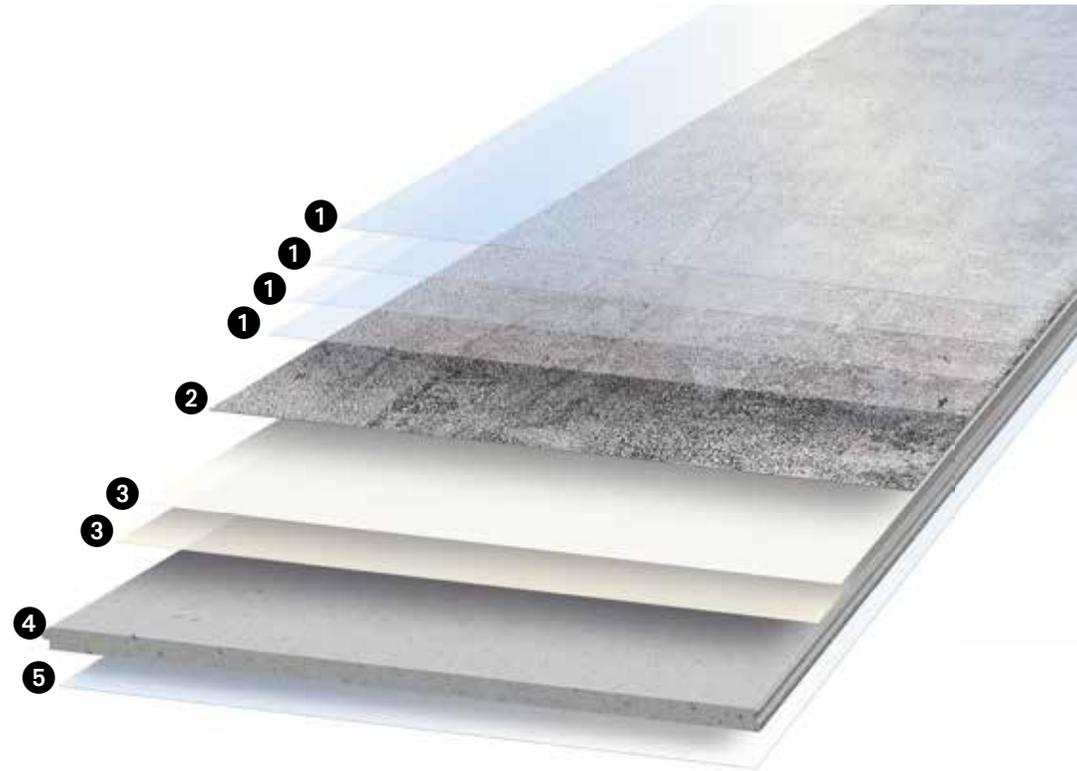

Aufbau

- ① mehrschichtige Sealtec-Oberflächenversiegelung
- ② Digitaldruck-Dekorschicht
- ③ 2 Primerschichten
- ④ CERAMIN® Trägerboard mit wasserabweisendem Profilsystem
- ⑤ stabilisierende Lackschicht

Empfohlene Werkzeuge und Zubehörteile



Zahnpachtel B1 Art.-Nr. 43351

Standarduntergrund: 400–500 g/m²



Zahnpachtel B3 Art.-Nr. 43352

Rauer Untergrund: 500–600 g/m²



Abschlussprofil Edelstahl Art.-Nr. 43347



Zahnpachtel C1 Art.-Nr. 43353

Alte Fliesen: ca. 1000–1200 g/m²



MultiConnect Klebstoff
Art.-Nr. 44944 15-kg-Gebinde
Art.-Nr. 44945 5,5-kg-Gebinde




MultiConnect
Art.-Nr. 44946
Kartusche 290 ml

Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise zur Verarbeitung des Klebstoffs auf der Verpackung.

Den Klebstoff nicht direkt mit dem Zahnpachtel aus dem Eimer entnehmen. Mit kleiner Kelle aus dem Klebstoffeimer heben und auf den Zahnpachtel übertragen.


Professionelle Tipps zur Verlegung von CASA NOVA® Vario




(1) Werkzeuge: Bleistift, Maßband, Wasserwaage, Richtschnur, Cuttermesser, MultiConnect-Fliesenkleber, Zahnpachtel, Abschlussprofil



(2) Tragfähiger Untergrund: dauertrocken, sauber, frei von Staub, Öl und Fett, von losen Teilen und nicht wasserfesten Altanstrichen sowie hinreichend ebenflächig und biegesteif. Dichtanstrich, ggf. mit Dichtband, in Nassräumen und bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen.




(3) Verlegung an der Wand
Wandmitte mit Senklot oder Laser markieren, Fliesen daran ausrichten. Randfliesen mit mindestens halber Fliesenbreite. Empfehlung: Fliesen im Halbverbund verlegen. Vorteil: lässt den Raum größer wirken.




(4) Wandhöhe
a) Ohne definierte Höhe der Fliesenfläche: unten mit ganzen Fliesen beginnen (Fußbodenaufbau berücksichtigen).
b) Bei festgelegter Höhe der Fliesenfläche: oben mit ganzen Fliesen enden. Dazu Höhe der Fliesenfläche ermitteln, untere Fliesen passend zuschneiden, Verlegung mit der unteren Reihe beginnen.

(5) Vollflächige Verklebung in Nassbereichen: CASA NOVA® Vario mit leicht schiebender Bewegung im MultiConnect-Kleberbett ansetzen und ausrichten. Beachten: Nut-und-Feder-Profil muss komplett ineinandergeschoben sein.




Eine ausführliche Montageanleitung liegt jedem Paket bei.

(6) Partielle Verklebung außerhalb von Nassbereichen (z. B. WC, Küche etc.): CASA NOVA® Vario rückseitig mit MultiConnect aus der Kartusche aufbringen und an die Wand drücken.




Außenecken werden mit handelsüblichen Profilen ausgebildet.

(7) Aussparungen für Rohre sowie Armaturenanschlüsse mit Multi-Connect (Kartusche) oder farblich abgestimmtem Silikon abdichten.



(8) Verlegung auf dem Boden

Bei rechtwinkligen Räumen Richtschnur mittig und parallel zu den Seitenwänden spannen. Mit einer Fuge oder der Fliesenmitte an der Richtschnur beginnend, die erste Reihe nach Richtschnur ausrichten. Weitere Fliesen entlang der Wand verlegen. Bei angrenzenden Räumen durchgehenden Fugenverlauf beachten. 5 mm Dehnungsfugen unter Türblatt platzieren, dabei die Dehnungsfugen im Estrich beachten.



LOTTER+LIEBHERR GMBH



Filiale Bonn
Pffaffenweg 25
53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 9 75 89-0
Fax 0228 9 75 89-10



Filiale Essen
Westendstraße 12 e
45143 Essen
Tel. 0201 27 89 79-0
Fax 0201 27 89 79-69



Filiale Koblenz
Kärlicher Straße 5 b
56575 Weißenthurm
Tel. 02637 9 44 79-0
Fax 02637 9 44 79-79



Filiale Mainz
Im Gewerbegebiet 5
55120 Mainz
Tel. 06131 6 17 99-0
Fax 06131 6 17 99-29



Filiale Mannheim
Mundenheimer Str. 51
68219 Mannheim
Tel. 0621 86 08 55-0
Fax 0621 86 08 55-25



Filiale Frankfurt
Heinrich-Lanz-Allee 34
60437 Frankfurt
Tel. 069 2 40 08 58-0
Fax 069 2 40 08 58-28



Filiale Tübingen
Hafnerstr. 59
72131 Ofterdingen
Tel. 07473 95 32-0
Fax 07473 95 32-29



Stammhaus Gaggenau
Ferdinand-Rahner-Str. 5
76571 Gaggenau
Tel. 07225 98 28-0
Fax 07225 98 28-50



Filiale Chemnitz
Äußere Gewerbestraße 1
09235 Burkhardttsdorf-
Meinersdorf
Tel. 0372127334-0
Fax 0372127334-27

KETTERER+LIEBHERR GMBH



Stammhaus Freiburg
Gündlinger Str. 20
79111 Freiburg
Tel. 0761 4 78 14-0
Fax 0761 4 78 14-93



**CasaNova® Showroom
by KETTERER+LIEBHERR**
Basler Str. 109
79115 Freiburg
Tel. 0761 4 78 14-13
Fax 0761 4 78 14-92



Filiale Lörrach
Im Entenbad 19
79541 Lörrach-Hauingen
Tel. 07621 95 98-0
Fax 07621 95 98-19



Filiale Schwenningen
Heinkelstr. 12
78056 Schwenningen
Tel. 07720 94 02-0
Fax 07720 94 02-29



Filiale Überlingen
Zum Degenhardt 15
88662 Überlingen
Tel. 07551 3 08 58-0
Fax 07551 3 08 58-28



Abteilung Bodenbeläge
Waldäcker 15
71631 Ludwigsburg
Tel. 07141 406-0
Fax 07141 406-670

Standorte der L+L Gruppe:
Regionalität ist unsere Stärke!



GEBR. LOTTER KG

CASA NOVA
VARIO

www.lotter-liebherr-gruppe.de
www.casanova-showroom.de

LOTTER + LIEBHERR

KETTERER+LIEBHERR

LOTTER
BODENBELÄGE